



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# RAY

## on track 3.0 PAR16

217620P0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

### ALGEMEEN

Plafond

Trackpendel

Koper

IP20

Interieur

450<sup>a</sup> tot 465<sup>b</sup> lm

### LED

Lamp PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 12.0 W

CRI  $\geq$  90

### OPTISCH

Flood

Beam angle 35°

### ELEKTRISCH

100 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 6.5 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m

### FYSISCH

Kabel 2500mm

Diameter 67 mm

Hoogte 300 mm


0.7 kg

75 (adapter) mm


1-fase

<sup>a</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90


<sup>b</sup> PAR16 LAMP 3000K CRI90

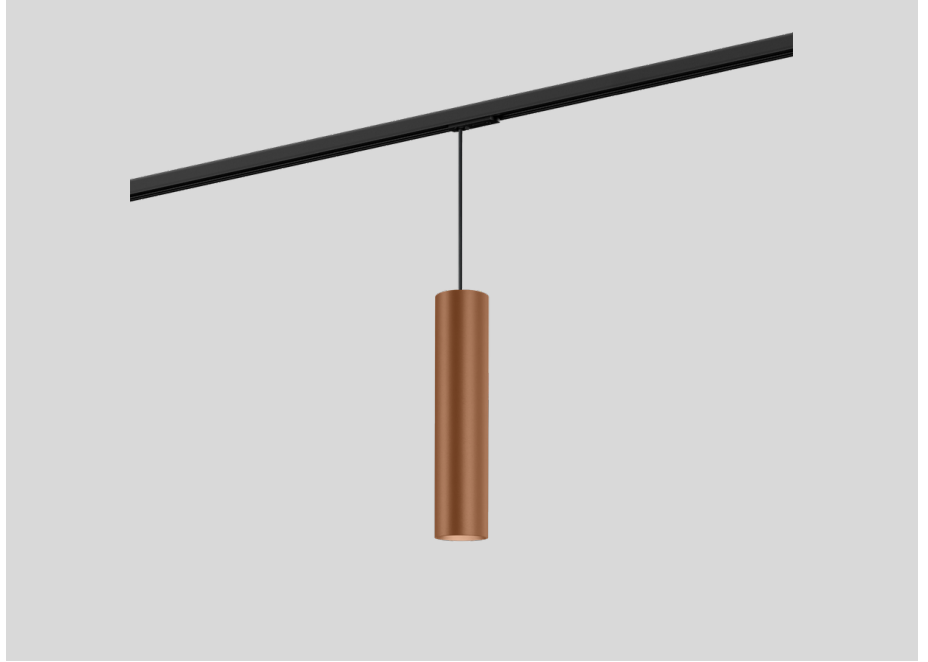

Cilindrische pendelarmatuur voor 1-fase tracks, van gegoten aluminium; oppervlak Koper; gepoedercoat; geborsteld; polycarbonaat trackadapter en kabel in Signaalzwart; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; lamp niet inbegrepen; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; 1-fase GLOBAL trackadapter inbegrepen;



### LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# RAY

## on track 3.0 PAR16

217620P0

### KEGELDIAGRAM

flood 35°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1110	0.62
2	280	1.24
3	120	1.87
4	70	2.49
5	40	3.11

### INGEBOUWD

#### Montagebeugel

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   ingebouwd	35-59-35	9 0 0 1 4 1 0 0

#### Trackprofiel 1m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   ingebouwd	Wit	1000-50-20	9 0 0 1 4 1 1 8
1-fase track   ingebouwd	Zwart	1000-50-20	9 0 0 1 4 1 1 9

#### Trackprofiel 2m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   ingebouwd	Wit	2000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 0
1-fase track   ingebouwd	Zwart	2000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 1

#### Trackprofiel 3m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   ingebouwd	Wit	3000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 2
1-fase track   ingebouwd	Zwart	3000-50-20	9 0 0 1 4 1 2 3

#### Coverplaat eindvoeding

TYPE	KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
1-fase track   ingebouwd	Wit	75-50	9 0 0 1 4 1 2 4
1-fase track   ingebouwd	Zwart	75-50	9 0 0 1 4 1 2 5

#### Coverplaat I/L/T/X

TYPE	KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
1-fase track   ingebouwd	Wit	100-100	9 0 0 1 4 1 2 6
1-fase track   ingebouwd	Zwart	100-100	9 0 0 1 4 1 2 7



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# RAY

## on track 3.0 PAR16

217620P0

### OPBOUW

#### Trackprofiel 1m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   opbouw/pendel	Wit	1000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 1
1-fase track   opbouw/pendel	Zwart	1000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 7

#### Trackprofiel 2m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   opbouw/pendel	Wit	2000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 2
1-fase track   opbouw/pendel	Zwart	2000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 8

#### Trackprofiel 3m

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   opbouw/pendel	Wit	3000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 3
1-fase track   opbouw/pendel	Zwart	3000-30-20	9 0 0 1 4 0 0 9

#### Eindkap

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   Links/Rechts	Wit	24-30-20	9 0 0 1 4 0 2 8
1-fase track   Links/Rechts	Zwart	24-30-20	9 0 0 1 4 0 2 9

### PENDEL

#### Track Adapter 1.0

TYPE	KLEUR	L · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Zwart	85-45	9 0 0 1 4 0 4 3
1-fase track	Wit	85-45	9 0 0 1 4 0 4 4

#### Ophangset 1.5m

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   pendel	Wit	Ø29-1500	9 0 0 1 4 1 0 1
1-fase track   pendel	Zwart	Ø29-1500	9 0 0 1 4 1 0 2

#### Ophangset 3.0m

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   pendel	Wit	Ø29-3000	9 0 0 1 4 1 0 3
1-fase track   pendel	Zwart	Ø29-3000	9 0 0 1 4 1 0 4

#### Track Adapter 2.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	80-24-26	9 0 0 1 4 2 7 7
1-fase track	Zwart	80-24-26	9 0 0 1 4 2 7 8



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# RAY

## on track 3.0 PAR16

217620P0

### CORNER

#### Regelbare hoek

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Zwart	81-81-20	9 0 0 1 4 0 4 1
1-fase track	Wit	81-81-20	9 0 0 1 4 0 4 2

### ELEKTRISCH

#### T-Connector 1.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 0
1-fase track	Zwart	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 1

#### T-Connector 2.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 2
1-fase track	Zwart	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 3

#### T-Connector 3.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 4
1-fase track	Zwart	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 5

#### T-Connector 4.0

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 6
1-fase track	Zwart	145-55-20	9 0 0 1 4 0 1 7

#### Eindvoeding | links

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	88-30-20	9 0 0 1 4 0 1 8
1-fase track	Zwart	88-30-20	9 0 0 1 4 0 1 9

#### Eindvoeding | rechts

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	88-30-20	9 0 0 1 4 0 2 0
1-fase track	Zwart	88-30-20	9 0 0 1 4 0 2 1

#### Rechte connector

TYPE	KLEUR	L · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   recht	Wit	65-17	9 0 0 1 4 0 2 2
1-fase track   recht	Zwart	65-17	9 0 0 1 4 0 2 3

#### L-connector

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   links	Wit	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 4
1-fase track   links	Zwart	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 5
1-fase track   rechts	Wit	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 6
1-fase track   rechts	Zwart	88-55-20	9 0 0 1 4 0 2 7



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# RAY

## on track 3.0 PAR16

217620P0

### Voeding midden

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track   recht	Wit	145-30-20	9 0 0 1 4 0 3 6
1-fase track   recht	Zwart	145-30-20	9 0 0 1 4 0 3 7

### X-Connector

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
1-fase track	Wit	145-145-20	9 0 0 1 4 0 4 9
1-fase track	Zwart	145-145-20	9 0 0 1 4 0 5 0

## ARMATUREN

### PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Zwart	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   >90 CRI   GU10	Zwart	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	Ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	Ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4