



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX WALL mini 2.0

301120P0

ALGEMEEN

Wand
Opbouw
Koper
IP20
Interieur
Indirect 410^a tot 415^b lm
Direct 415^a tot 430^b lm
Total 825^a tot 850^b lm
825^a tot 850^b lm

LED

Lamp 2 x PAR16
PAR16
Socket GU10
max. 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Totaal aangesloten vermogen 13.1^b tot
13.2^a W
Klasse 1
Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH

Lengte 67 mm
Breedte 67 mm
Hoogte 200 mm
0.4 kg

^a PAR16 LAMP 2700K CRI90

^b PAR16 LAMP 3000K CRI90


Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum

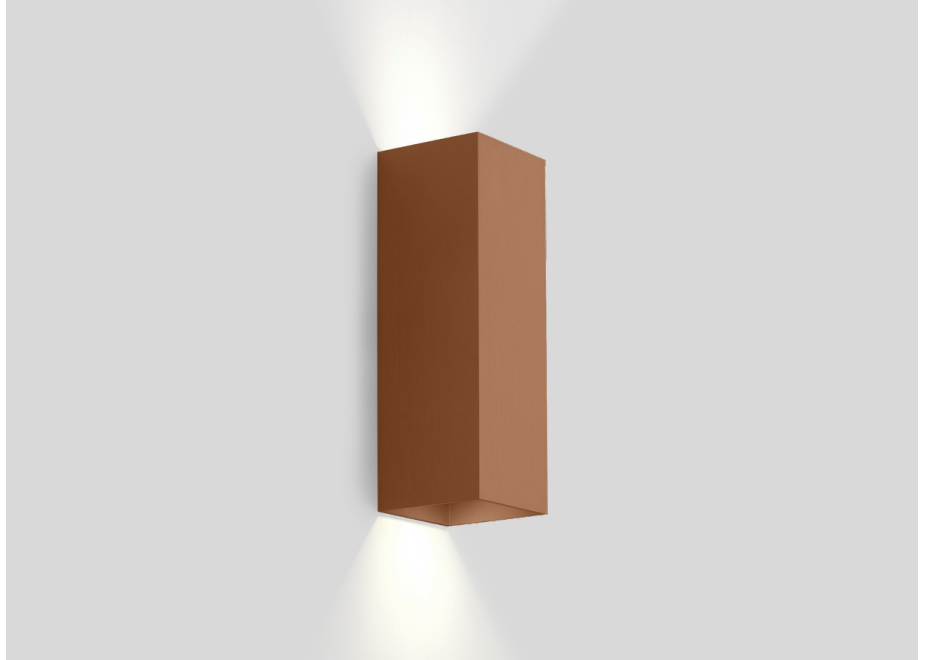

Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Koper; gepoedercoat; geborsteld; directe/indirecte lichtverdeling; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; lamp niet inbegrepen; beschermingsgraad IP20; PC1;



LICHTVERDELING

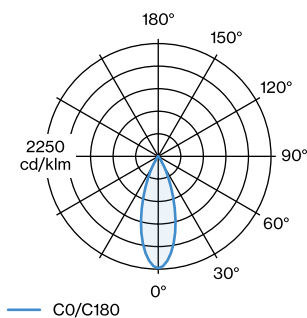



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX WALL mini 2.0

301120P0

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Wit	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Wit	Ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4