

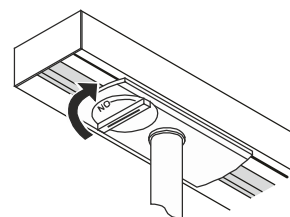
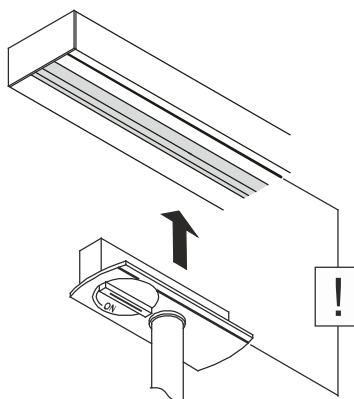


143990 ...91 1001968	220V-240V ~50/60Hz	QPAR51	GU10	35W max.	Ø 13,5 x 14 cm	0,29 kg 0,40 kg
-------------------------	--------------------	--------	------	----------	----------------	--------------------

- DE** BETRIEBSANLEITUNG TEIL A
Leuchte für SLV 1-Phasen Stromschienensystem
- EN** INSTRUCTION MANUAL PART A
Luminaire for SLV 1-Phase Track System
- FR** MODE D'EMPLOI PARTIE A
Luminaire pour système de rail 1 phase SLV
- ES** MANUAL DE INSTRUCCIONES PARTE A
Luminaria para sistema de carril SLV de 1 fase
- IT** ISTRUZIONI PER L'USO PARTE A Lampada per sistema di binari elettrificati monofase SLV
- NL** GEBRUIKSAANWIJZING DEEL A
Armatuur voor SLV 1-fase spanningsrailsysteem
- DA** DRIFTSVEJLEDNING PART A
Lampe til SLV 1-faset strømskinnesystem
- PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI CZĘŚĆ A
Oprawa do 1-fazowego systemu szynowego SLV
- RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАСТЬ А
ветильник для 1-фазной осветительной трековой системы SLV
- SV** BRUKSANVISNING DEL A
Armatur för SLV 1-fas kontaktskenssystem
- TR** KULLANMA KILAVUZU BÖLÜM A
SLV 1 fazlı lamba Akım hattı sistemi
- HU** HASZNÁLATI UTASÍTÁS, A. RÉSZ
Lámpák 1 fázisú SLV áramsin-rendszerhez



143990 ...91
1001968

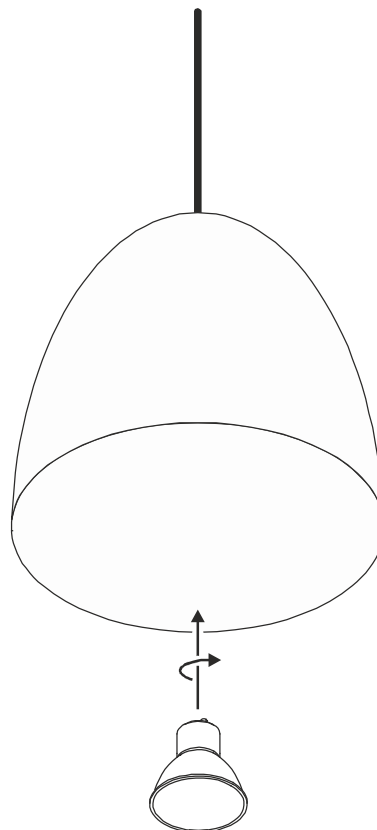

Technische Änderungen vorbehalten. Technical Details are subject to change. Les détails techniques sont sujet à des changements. Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas. Modifiche tecniche riservate. Behoudens technische wijzigingen. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Zmiany techniczne zastrzeżone. Сохраняется право на внесение технических изменений. Tekniska ändringar kan förekomma. Teknik deňişiklik uapma hakki saklıdır. A technikai részletek termékenként változhatnak.



Импортер: ООО «Марбел»
190005, г. Санкт-Петербург,
Митрофаньевское шоссе, 2 корп. 2
Тел./факс +7 (812) 644-6789
www.marbel.ru



SLV UK
Unit E Chiltern Park
Boscombe Road, Bedfordshire
LU5 4LT



Betriebsanleitung TEIL B
Leuchte für SLV 1-Phasen Stromschienensystem
143990 ...91 1001968

Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren!

⚠ Sicherheitshinweise für Installation und Betrieb
Nichtbeachtung kann zu Lebens-, Verbrennungs- und Brandgefahr führen!

Produkt nicht verändern oder modifizieren.

Nichts an dem Produkt befestigen.

Produkt nicht abdecken.

Bei Verdacht einer Fehlfunktion oder Beschädigung außer Betrieb nehmen und Händler oder Elektrofachkraft kontaktieren.
Sicherstellen, dass Kinder an dem Produkt keinen Schaden nehmen.

Weitere Sicherheitshinweise =

Bestimmungsgemäße Verwendung

Nur mit entsprechenden Stromschienensystem verwenden.

Schutzklasse II (2) - Schutzisoliert - Anschluss ohne Schutzleiter.

Nur in trockenen Innenräumen betreiben.

Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung aussetzen.

Lichtaustritt nicht auf Stromschiene oder andere Leuchten richten.

Mindestabstand Lichtquelle zur beleuchteten Fläche: 0,5 m.

Leuchtmittelwechsel

⚠ Leuchte spannungsfrei schalten und abkühlen lassen.

Zugelassene Leuchtmitteltypen: QPAR51, GU10, 35W max.

Pflege / Lagerung

⚠ Produkt spannungsfrei schalten und abkühlen lassen.

Regelmäßig mit leicht angefeuchtetem (Wasser) Tuch nur äußerlich reinigen.

Nur trocken und sauber lagern.

Montage

⚠ Komplettes System spannungsfrei schalten!

Nur beschriebenes Zubehör verwenden.

Abstand zur angestrahlten Fläche beachten.

Montieren wie in Abbildung dargestellt.

Beim Einsetzen keine Gewalt anwenden.

Adapter kann nur in eine Richtung eingesetzt werden.

Drehknopf auf „OFF“ stellen.

Adapter in Schiene einsetzen.

Drehknopf auf „ON“ stellen.

⚠ Sicheren Halt und ordnungsgemäße Funktion prüfen!



Operating Manual PART B
Luminaire for SLV 1-Phase Track System
143990 ...91 1001968

Read manual carefully and keep for further use!

⚠ Safety advices for installation and operation.
Disregard may lead to danger of life, burning or fire!

Do not alter or modify the product.

Do not fasten anything on the product.

Do not cover the product.

Take out of service when suspecting a defect or malfunction and contact your dealer or a qualified electrician.

Take measures that children get not harmed by the product.

Additional safety advices =

Use as directed

Use only with corresponding track system.

Safety class II (2) - Safety insulated - Connection without protective conductor.

Operate only in dry indoor area.

Do not strain mechanically or expose to strong dirt contamination.

Do not direct light exit on the track or other luminaires.

Minimum distance of light source to illuminated surface: 0,5 m.

Lamp replacement

⚠ Disconnect luminaire from mains and let it cool down.

Suitable light sources: QPAR51, GU10, 35W max.

Care / Storage

⚠ Disconnect product from mains and let it cool down.

Clean external surfaces regularly with a slightly moistened (water) cloth.

Store dry and clean.

Installation

⚠ Disconnect the complete system from the power supply.

Use only described accessories.

Note the distance to the illuminated surface.

Install as shown in the figure.

Do not use force when inserting the adapter.

Adapter may be inserted only in one direction.

Turn knob to "OFF".

Insert adapter into track.

Turn knob to "ON".

⚠ Check secure fixation and proper function!



Mode d'emploi PARTIE B
Luminaire pour système de rail 1 phase SLV
143990 ...91 1001968

Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr !

⚠ Consignes de sécurité pour l'installation et l'utilisation
Le non-respect peut entraîner un risque de mort, de brûlures et d'incendie !

Ne pas modifier ni altérer le produit.

Ne rien fixer sur le produit.

Ne pas couvrir le produit.

En cas de soupçon de dysfonctionnement ou de dommage, arrêter l'appareil et contacter le revendeur ou un électricien qualifié.

S'assurer que les enfants n'endommagent pas le produit.

Consignes de sécurité complémentaires =

Utilisation conforme

Utiliser uniquement avec le système de rail approprié.

Classe de protection II (2) - Double isolation - Branchement sans câble de terre.

Utiliser uniquement dans des zones intérieures sèches.

Ne pas exposer à de fortes contraintes mécaniques ou à une saleté importante.

Ne pas diriger la sortie de lumière vers le rail ou d'autres luminaires.

Distance minimale entre la source lumineuse et la surface éclairée : 0,5 m

Remplacement de la source

⚠ Mettre le luminaire hors tension et laisser refroidir.

Lampes autorisées : QPAR51, GU10, 35W max.

Entretien / Stockage

⚠ Mettre le produit hors tension et laisser refroidir.

Nettoyer régulièrement, la partie extérieure seulement, avec un chiffon légèrement humidifié (à l'eau).

Entreposer dans un endroit sec et propre uniquement.

Montage

⚠ Mettre l'ensemble du système hors tension !

Utiliser uniquement les accessoires décrits.

Respecter la distance par rapport à la surface éclairée.

Montage comme indiqué sur l'illustration.

Ne pas forcer lors de l'insertion.

L'adaptateur ne peut être installé que dans un seul sens.

Mettre le bouton rotatif sur « OFF ».

Installer l'adaptateur dans le rail.

Mettre le bouton rotatif sur « ON ».

⚠ Vérifier le bon maintien et le bon fonctionnement !



Manual de instrucciones PARTE B
Luminaria para sistema de carril SLV de 1 fase
143990 ...91 1001968

¡Leer atentamente las instrucciones y guardarlas!

⚠ Instrucciones de seguridad para instalación y funcionamiento

¡En caso de omisión, subyace peligro de quemaduras, incendio y lesiones mortales!

Ni modificar ni transformar el producto.

No fijar nada al producto.

No cubrir el producto.

En caso de sospechar mal funcionamiento, daños o deterioro, poner fuera de servicio y avisar al distribuidor o a un técnico electricista.

Cerciorarse de que los niños no se hagan daño con el producto.

Otras instrucciones de seguridad =

Utilización acorde a lo previsto

Utilizar exclusivamente con el sistema de carril correspondiente.

Clase de protección II (2) - Aislamiento de protección - Conexión sin toma de tierra.

Operar exclusivamente en áreas interiores secas.

No exponer a fuerte esfuerzo mecánico ni a gran suciedad.

No orientar la salida de la luz al carril o a otras luminarias.

Distancia mínima de la fuente de alimentación a la superficie iluminada: 0,5 m

Cambio de lámparas

⚠ Desconectar tensión de la luminaria y esperar a que se enfríe.

Tipos de lámpara autorizados: QPAR51, GU10, 35W max.

Cuidados / Almacenamiento

⚠ Desconectar tensión del producto y esperar a que se enfríe.

Limpiar regularmente solo el exterior con un paño húmedo (agua).

Almacenar exclusivamente en lugares secos y limpios.

Montaje

⚠ ¡Desconectar todo el sistema de la tensión!

Utilizar exclusivamente el accesorio descrito.

Respetar la distancia respecto de la superficie iluminada.

Montar tal y como indica la ilustración.

No aplicar la fuerza durante la colocación.

El adaptador solo se puede colocar en una única dirección.

Colocar el botón giratorio en «OFF».

Colocar el adaptador en el alimentador.

Colocar el botón giratorio en «ON».

⚠ ¡Revisar el buen soporte y correcto funcionamiento!



Istruzioni per l'uso PARTE B
Lampada per sistema di binari elettrificati monofase SLV
143990 ...91 1001968

Leggere e conservare attentamente le istruzioni!

Avvertenze di sicurezza per installazione ed esercizio
In caso di mancata osservanza sussiste il rischio di morte, combustione e incendio!

Non alterare né modificare il prodotto.
Non fissare nulla al prodotto.
Non coprire il prodotto.

In caso di sospetto di malfunzionamento o danneggiamento, mettere fuori servizio e contattare il rivenditore o un elettricista. Sincerarsi che i bambini non danneggino il prodotto.

Altre avvertenze di sicurezza =

Utilizzo conforme

Usare solo con apposito sistema di binari elettrificati.

Classe di protezione II (2) - isolamento di protezione - collegamento senza cavo di terra.
Azionare soltanto in ambienti chiusi all'asciutto.
Non esporre a forti sollecitazioni meccaniche o a sporcizia intensa.
Non orientare la luce sul binario o su altri apparecchi.
Distanza minima della fonte di luce dalla superficie da illuminare: 0,5 m.

Sostituzione della lampadina

Scollegare l'apparecchio e farlo raffreddare.
Tipi di lampadina autorizzate: QPAR51, GU10, 35W max.

Cura / Conservazione

Scollegare il prodotto e farlo raffreddare.
Pulire solo esternamente a intervalli regolari con un panno leggermente imbevuto di acqua.
Conservare solo asciutto e pulito.

Montaggio

Togliere la corrente dall'intero sistema!
Usare solo gli accessori descritti.
Rispettare la distanza dalla superficie illuminata.
Montare come illustrato in figura.
Non esercitare forza durante l'applicazione.

L'adattatore può essere inserito soltanto in una direzione.
Girare la manopola su "OFF".
Inserire l'adattatore nel binario.
Girare la manopola su "ON".

Controllare la tenuta sicura e il funzionamento corretto!



Gebruiksaanwijzing DEEL B
Armatuur voor SLV 1-fase spanningsrailsysteem
143990 ...91 1001968

Handleiding zorgvuldig lezen en bewaren!

Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik
Niet-naleving kan levens-, verbrandings- en brandgevaar tot gevolg hebben!

Product niet wijzigen of aanpassen.
Niets aan het product bevestigen.
Product niet afdekken.

Bij het vermoeden van een defect of beschadiging niet meer gebruiken en contact opnemen met verkooppunt of elektricien. Zorg ervoor dat kinderen geen schade kunnen oplopen door contact met het product.

Overige veiligheidsinstructies =

Beoogd gebruik

Alleen met het bijbehorende spanningsrailsysteem gebruiken.
Veiligheidsklasse II (2) - dubbelgeïsoleerd - aansluiting zonder aardendraad.
Alleen in droge ruimten binnen gebruiken.
Niet blootstellen aan hoge mechanische belastingen of sterke vervuiling.
Lichtbundel niet op spanningsrail of andere armaturen richten.
Minimale afstand lichtbron tot verlicht oppervlak: 0,5 m.

Lichtbronnen vervangen

Armatuur spanningsvrij maken en laten afkoelen.
Toegestane lichtbronnen: QPAR51, GU10, 35W max.

Verzorging / Opslag

Product spanningsvrij maken en laten afkoelen.
Regelmatig met iets vochtige (water) doek alleen aan de buitenkant reinigen.
Alleen droog en schoon bewaren.

Montage

Compleet systeem spanningsvrij maken!
Uitsluitend de beschreven accessoires gebruiken.
Afstand tot het beschenen oppervlakken in acht nemen.
Monteren zoals op de afbeelding is weergegeven.
Bij het inzetten niet forceren.

Adapter kan slechts in één richting ingezet worden.
Draaiknop op "OFF" zetten.
Adapter in de rail plaatsen.
Draaiknop op "ON" zetten.

Controleren op stevige bevestiging en correcte werking!



Driftsvejledning PART B
Lampe til SLV 1-faset strømskinnesystem
143990 ...91 1001968

Læs vejledningen grundigt og opbevar den!

Sikkerhedshenvisninger vedrørende installation og brug
Manglende overholdelse kan resultere i livsfare, forbrændinger og brand!

Der må ikke foretages ændringer eller modifikationer af produktet.
Der må ikke fastgøres noget til produktet.
Produktet må ikke dækkes til.
Ved mistanke om fejlfunktion eller beskadigelse skal produktet tages ud af drift. Kontakt så forhandleren eller en el-installatør.
Sørg for, at børn ikke tager skade af produktet.
Yderligere sikkerhedshenvisninger =

Tilsigtet anvendelse

Må kun anvendes med det tilsvarende strømskinnesystem.
Beskyttelsesklasse II (2) - beskyttelsesisoleret - tilslutning uden beskyttelsesleder.
Må kun anvendes i tørre indendørs rum.
Må ikke udsættes for kraftige mekaniske belastninger eller stærk forurening.
Lysudslippet må ikke rettes mod strømskinnen eller andre lamper.
Mindste afstand lyskilde til belyst flade: 0,5 m.

Skift af lyskilde

Afbryd spændingsforsyningen til lampen og lad den køle af.
Tilladte typer lyskilder: QPAR51, GU10, 35W max.

Pleje / lagring

Afbryd spændingsforsyningen til produktet og lad den køle af.
Rens regelmæssigt og kun på ydersiden med en let fugtet klud (vand).
Skal opbevares rent og tørt.

Montage

Afbryd spændingen til hele systemet!
Anvend kun det beskrevne tilbehør.
Tag hensyn til afstanden til det belyste areal.
Monteres som vist på billedet.
Brug ikke vold ved isætning.

Adapteren kan kun sættes ind i en retning.
Sæt drejeknappen til „OFF“.
Sæt adapteren ind i skinnen.
Sæt drejeknappen til „ON“.

Kontroller med hensyn til sikker fastgøring og korrekt funktion!



Instrukcja obsługi CZĘŚĆ B
Oprawa do 1-fazowego systemu szynowego SLV
143990 ...91 1001968

Instrukcję należy dokładnie przeczytać i ją zachować!

Zasady bezpiecznej instalacji i eksploatacji
Brak przestrzegania zasad może powodować zagrożenie życia, prowadzić do powstania porażeni i pożaru!

Nie wolno dokonywać zmian ani modyfikacji produktu.
Nie przytwierdzać nic do produktu.
Nie przykrywać produktu.

W przypadku podejrzenia wadliwego działania lub uszkodzenia wyłączyć i skontaktować się ze sprzedawcą lub uprawnionym elektrykiem.
Upewnić się, że dzieci nie ucierpią przy kontakcie z produktem.

Dalsze zasady bezpieczeństwa =

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Używać wyłącznie w połączeniu z odpowiednim systemem szynowym.

Klasa ochronności II (2) - izolacja ochronna - podłączenie bez przewodu ochronnego.
Eksploatować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
Nie poddawać silnym obciążeniom mechanicznym ani nie narażać na mocne zabrudzenie.
Nie kierować światła na szynę ani na inne oprawy.
Minimalna odległość pomiędzy źródłem światła a oświetlaną powierzchnią: 0,5 m.

Wymiana źródła światła

Odłączyć oprawę od napięcia i pozostawić do ostygnięcia.
Dopuszczone typy żarówek: QPAR51, GU10, 35W max.

Dbalność / składowanie

Odłączyć produkt od napięcia i pozostawić do ostygnięcia.
Czyścić regularnie tylko z zewnątrz przy użyciu lekko zwilżonego (wodą) ręcznika.
Przechowywać wyłącznie w stanie suchym i czystym.

Montaż

Należy odłączyć cały system od napięcia!
Korzystać wyłącznie z opisanych akcesoriów.
Zachować odstęp od oświetlanej powierzchni.
Montować zgodnie z rysunkiem.
Nie używać siły przy montażu.

Adapter można zamontować tylko z jednej strony.
Ustaw pokrętko w pozycji „OFF“.
Umieść adapter w szynie.
Ustaw pokrętko w pozycji „ON“.

Sprawdź, czy produkt został osadzony prawidłowo i czy działa poprawnie!

RU Инструкция по эксплуатации ЧАСТЬ В
ветильник для 1-фазной осветительной трековой системы
SLV
143990 ...91 1001968


Внимательно прочитать и сохранить инструкцию!

Указания по безопасности при установке и эксплуатации
Несоблюдение указаний может представлять угрозу для жизни, создавать угрозу ожогов и пожара!

Не выполнять изменений или модификаций в продукте.
Ничего не закреплять на продукте.
Не накрывать продукт.
При подозрении на неправильное функционирование или повреждение выключить продукт и проконсультироваться с торговым предприятием или специалистом-электриком.
Обеспечить, чтобы продукт не представлял угрозы для детей.
Дополнительные указания по безопасности = ⚠

Применение в соответствии с назначением

Применять только с соответствующей осветительной трековой системой.

Класс защиты II (2)  - с защитной изоляцией- подключение без защитного провода.
Эксплуатировать только в сухих помещениях.
Не подвергать сильным механическим нагрузкам или сильному загрязнению.
Не направлять излучение светильника на шинопровод или другие светильники.
Минимальное расстояние от источника света до освещаемой поверхности: 0,5 м

Замена источника света

⚠ Отключить питание светильника и дать ему остыть.
Разрешенные типы источников света: QPAR51, GU10, 35W max.

Уход / хранение

⚠ Отключить питание продукта и дать ему остыть.
Регулярно чистить только снаружи слегка увлажненной (вода) салфеткой.
Хранить только в сухом и чистом состоянии.

Монтаж

⚠ Отключить питание всей системы!
Использовать только описанные аксессуары.
Соблюдать расстояние до освещаемой поверхности.
Монтировать, как показано на рисунке.
Не прилагать больших усилий при установке.

Адаптер можно установить только в одном направлении.
Повернуть ручку в положение „OFF“.
Вставить адаптер в шину.
Повернуть ручку в положение „ON“.


⚠ Проверить надежное крепление и надлежащее функционирование!

SV Bruksanvisning DEL B
Armatur för SLV 1-fas kontaktskenskystem
143990 ...91 1001968

Läs igenom och förvara anvisningarna noggrant!

⚠ Säkerhetsinformation för installation och drift
Det finns risk för livsfarliga skador, brännskador och brand om inte anvisningarna följs!
Produkten får inte ändras eller modifieras.
Sätt inte fast något på produkten.
Produkten får inte övertäckas.
Vid misstanke om fel eller skador får produkten inte användas.
Kontakta återförsäljaren eller en elektriker.
Se till att barn inte kan skada sig på produkten.
Ytterligare säkerhetsinformation = ⚠

Avsedd användning

Använd endast till motsvarande kontaktskenskystem.
Skyddsklass II (2)  - Skyddsisolerad - Anslutning utan jordledare.
Använd endast i torra utrymmen inomhus.
Utsätt inte för kraftig mekanisk belastning eller kraftig nedsmutsning.
Rikta inte ljusutsläppet mot kontaktskenan eller andra armaturer.
Minimavstånd mellan ljuskälla och den yta som skall belysas: 0,5 m.

Byta ljuskälla

⚠ Koppla armaturen späningsfri och låt den svalna.
Tillåtna ljuskällor: QPAR51, GU10, 35W max.

Skötsel / Förvaring

⚠ Koppla produkten späningsfri och låt den svalna.
Rengör regelbundet med en något fuktad trasa (vatten).
Förvara endast torrt och rent.

Montage

⚠ Koppla systemet helt späningsfritt!
Använd endast de tillbehör som anges.
Observera avståndet till den belysta ytan.
Montera enligt bilden.
Använd inget våld vid isättningen.

Adaptren kan endast sättas in i en riktning.
Vrid vredet till OFF.
Placera adaptren i skenan.
Vrid vredet till ON.


⚠ Kontrollera att allt sitter fast ordentligt och fungerar!

TR Kullanma kılavuzu BÖLÜM B
SLV 1 fazlı lamba Akım hattı sistemi
143990 ...91 1001968

Kılavuzu dikkatle okuyun ve saklayın!

⚠ Kurulum ve işletim için güvenlik uyarıları
Uyarılara uymama ölüm, yanma ve yangın tehlikesine yol açabilir!
Üründe değiştirme veya yeniden ayarlama işlemi yapmayın.
Ürüne herhangi bir şey bağlamayın.
Ürünün üstünü örtmeyin.
Hatalı çalışma şüphesinde veya bir hasar durumunda kapatın ve satıcıya veya bir elektrikçiye başvurun.
Çocukların üründen zarar görmemesini sağlayın.
Diğer güvenlik uyarıları = ⚠

Amaca uygun kullanım

Sadece uygun akımlı ray sistemi ile birlikte kullanın.
Koruma sınıfı II (2)  - Koruyucu yalıtım - Koruyucu iletken olmadan bağlantılı.
Yalnızca kuru kapalı iç mekânlarda çalıştırın.
Güçlü mekanik yüklerle veya güçlü kirlenmeye maruz bırakmayın.
Işık çıkışı akım hattına ya da diğer lambalara yönlendirmeyin.
Işık kaynağının aydınlatılmış alana olan asgari mesafe: 0,5 m

Işıklandırma aracı değişimi

⚠ Lambayı gerilimsiz hale getirin ve soğumaya bırakın.
Onaylı ampul tipleri: QPAR51, GU10, 35W max.

Bakım / Saklama

⚠ Ürünü gerilimsiz hale getirin ve soğumaya bırakın.
Sadece hafifçe ıslatılmış (su ile) bir bezle düzenli olarak temizleyin.
Sadece kuru ve temiz olarak depolayın.

Montaj

⚠ Tüm sistemi gerilimsiz hale getirin!
Sadece açılan aksesuarları kullanın.
Aydınlatılmış alana olan mesafeye dikkat edin.
Montajı şekilde gösterildiği gibi yapın.
Yerleştirme sırasında zor kullanmayın.

Adaptör sadece bir yöne yerleştirilebilir.
Döner düğmeyi "OFF" konumuna getirin.
Adaptörü raya yerleştirin.
Döner düğmeyi "ON" konumuna getirin.


⚠ Yerinde sağlam durup durmadığını ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin!

HU Használati utasítás, B. rész
Lámpák 1 fázisú SLV áramsin-rendszerhez
143990 ...91 1001968

Olvassa el figyelmesen és őrizze meg az utasítást!

⚠ A csatlakoztatásra és üzemeltetésre vonatkozó biztonsági utasítások
Figyelmen kívül hagyása élet-, égés- és tűzveszélyhez vezethet!
Ne változtassa meg vagy módosítsa a terméket.
A termékre ne rögzítsen semmit.
A terméket nem szabad letakarni.
Működési hiba vagy sérülés gyanúja esetén helyezze üzemen kívül, és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy egy villamossági szakemberrel.
Győződjön meg arról, hogy a gyerekek nem tesznek kárt a termékben.
További biztonsági utasítások = ⚠

Rendeltetészerű használat

Kizárólag megfelelő áramsin rendszert használjon.
II (2)  védelmi osztály - védőszigetelt - csatlakoztatás védővezető nélkül.
Kizárólag száraz belső térben üzemeltesse.
Ne tegye ki erős mechanikus igénybevételnek vagy erős szennyeződésnek.
A fényt ne irányítsa az áramsinre vagy egyéb lámpatestre.
A fényforrás legkisebb távolsága a megvilágított felülettől: 0,5 m

Világítóeszköz cseréje

⚠ Feszültségmentesítse a lámpát és hagyja lehűlni.
Használható fényforrás: QPAR51, GU10, 35W max.

Ápolás / Tárolás

⚠ Feszültségmentesítse a terméket, és hagyja lehűlni.
Tisztítsa meg rendszeresen kívülről enyhén nedves (vizes) törölkendővel.
Kizárólag száraz és tiszta helyen tárolandó.

Összeszerelés

⚠ Feszültségmentesítse a teljes rendszert!
Kizárólag a leírt tartozékot használja.
Vegye figyelembe a megvilágított felülettől való távolságot.
Az ábrán feltüntetett módon szerelje be.
Behelyezésnél ne alkalmazzon erőszakot.

Az adapter kizárólag egy irányban helyezhető be.
Állítsa a forgatógombot „OFF” állásba.
Helyezze be az adaptert a sinbe.
Állítsa a forgatógombot „ON” állásba.

⚠ Ellenőrizze a biztonságos megtámasztást és az előírászerű működést!